



家庭用ろ過機能付人工温泉システム

RELAQUA®

リラクア

リラクアの湯〜沸く

リラクア 9つの効能

リウマチ・疲労回復・しっしん・神経痛
肩こり・うちみ・腰痛・冷え症・ぢ

医薬部外品
No.47D-447号使用

こんな悩みを
解消しまあー！



資料のご請求・お問い合わせは

オアーズのおうち温泉

検索

リフォームや
新築に!!

今お使いの
お風呂にも
取付可能!!



毎日の美と健康をサポート

株式会社オアーズ

Provide a space for healing




天然温泉に引けを取らない温浴効果

リラクアで練り上げられた浴槽水は、天然の鉱石と特殊なセラミックスボールによって常に活性化させています。従って水道水のお湯よりも温まりやすく、風呂上がりのポカポカ感も抜群です！

サーモグラフィーによる温浴効果確認実験


(上水・温泉装置・天然温泉との比較)

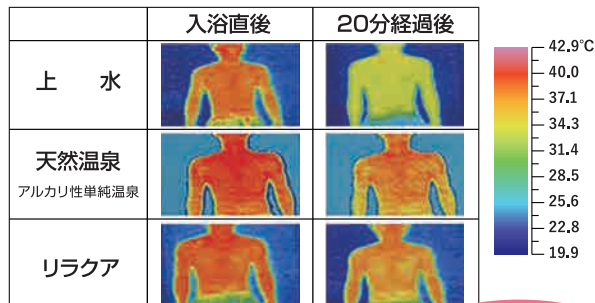

- 実験対象者：20歳男性 ●入浴時間：20分
- 入浴開始時温度：40.5℃
- 測定時室内温度：20.5℃
- 試験区：リラクア人工温泉装置使用
- 測定器：TVS-2000MKⅡ 日本アビオニクス株式会社製

リラクアに入浴直後の体温の温度変化は、天然温泉の様にあたたかさが長続き！

リラクア ORP、pH試験

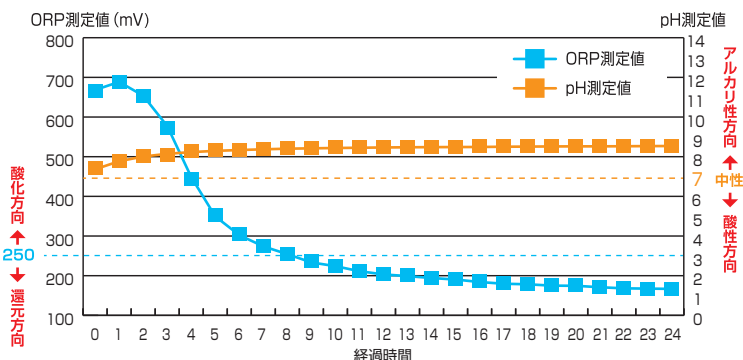


- ORPとは酸化還元電位のこと、溶液の酸化力(老化・ものが新鮮でなくなり古くなる)または還元力(老化防止力・酸化したものを元に戻す)の強さをあらわす数値のことです。(250が0基準です。)
- pH(ペーハー)とは、水素イオン濃度のこと、酸性やアルカリ性にどれだけ傾いているかを表します。(pH7.0が中性)

人工温泉鉱床とは

天然の鉱石と特殊なセラミックスボールを積み重ねた人工の温泉湧出地層です。この地層を通過したお湯は疲れた体をリラックスさせ癒しの浴室空間を創造します。



システム内部のしくみ

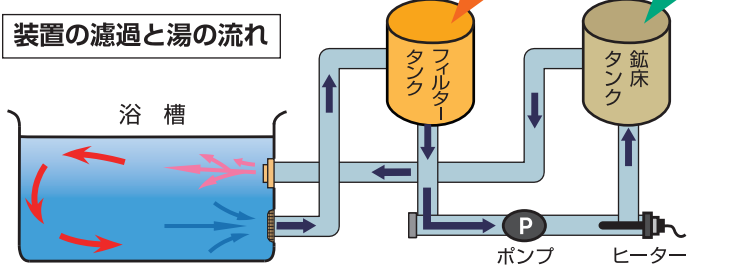

仕様

	リラクア	リラクア-K
使用電源	単層AC100V/50.60Hz	単層AC100V/50.60Hz
対応浴槽容量	400ℓまで対応	400ℓまで対応
ヒーター	—	1kw
ろ過方式	フィルターろ過方式	フィルターろ過方式
配管口径	25A(吐出吸込共)	25A(吐出吸込共)
循環能力	65ℓ/min	65ℓ/min
安全装置	・短絡保護兼用漏電遮断器	・短絡保護兼用漏電遮断器 ・バイメタル式サーモスタット ・速断ヒューズ ・高温警報ランプ(50℃)
設置寸法(mm)	W720×D330×H830(本体寸法)	W720×D330×H830(本体寸法)
重量(通水前)	約68kg	約68kg
保温機能	—	標準装備
温度調節	—	標準装備
人工温泉機能	標準装備	標準装備
室内運転スイッチ	標準装備	標準装備
オプション	・ヘアキャッチャー ・塩素滅菌システム	・ヘアキャッチャー ・塩素滅菌システム
ランニングコスト	1日あたり90円～(メンテナンス費用)	1日あたり90円～(メンテナンス費用)
本体価格	¥628,000～(税抜き)	¥790,000～(税抜き)



RELAQUA[®]

寒冷地積雪地域にお住まいの方には、リラクア-Kタイプをお勧めします。装置を安全に、衛生的に、末永くご利用いただくために専用のメンテナンスパックをご用意してございます。詳細はホームページをご覧ください。 ※上記はあくまで一般的なタイプの仕様例です。現場状況によって仕様を変更する場合があります。 ※製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

製造元



毎日の美と健康をサポート

株式会社オアゾ

〒381-1231 長野県長野市松代町松代613-4
Tel.026-285-0210 (9:00~17:30(土日祝日を除く))
http://www.oazo.info

お求めは…